


第一步 硬件连接

第一次配置建议使用有线连接，连接方法如下图。如果使用ADSL宽带上网，请按下图中1, 2, 3, 4顺序连接；如果使用小区宽带上网，请按下图2, 3, 4顺序连接，将路由器的WAN口直接连接小区宽带。首次配置路由器请按下图所示有线连接。

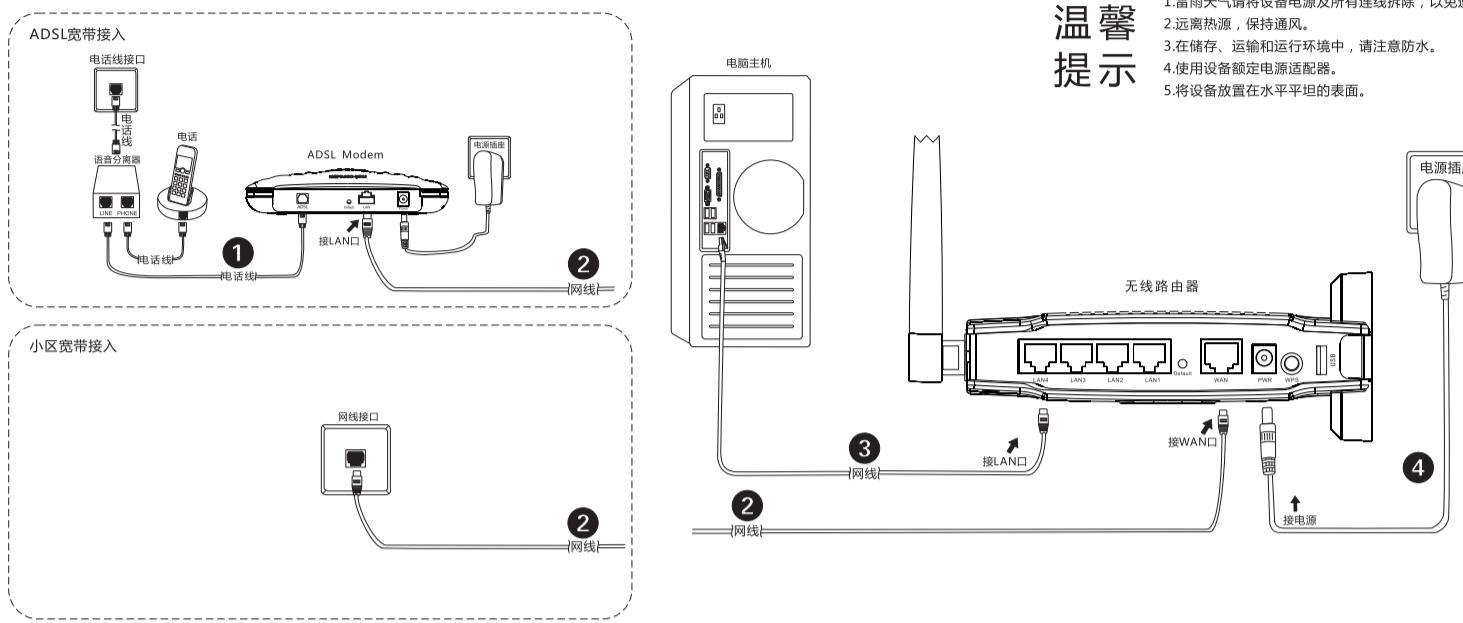

注：图中无线路由器NW762为例。

A类设备声明

此为A级产品，在生活环境，该产品可能会造成无线电干扰，在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的保护措施
执行标准：Q/LK 001

连接完成后请检查路由器指示灯是否正常

指示灯	描述	功能
PWR	电源指示灯	常亮 电源开启 常灭 电源关闭
SYS	系统指示灯	闪烁 系统正常运行 常灭 系统未启动
USB	USB设备指示灯	常亮 USB设备已使用 闪烁 正在移除/USB存储设备中 常灭 USB设备未使用
WAN	WAN口状态指示灯	闪烁 正在传输数据 常灭 WAN口未使用 常亮 LAN口连接正常
LAN1-LAN4	LAN口指示灯	闪烁 正在传输数据 常灭 LAN口未使用 常亮 LAN口正在使用
2.4G(WLAN)	2.4G无线指示灯	常亮 正常运行 闪烁 正在传输数据 常灭 未使用
5G	5G无线指示灯	常亮 正常运行 闪烁 正在传输数据 常灭 未使用
WPS	WPS安全指示灯	常亮 成功连接 闪烁 等待连接 常灭 未使用


如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。
注1：安全连接成功后，WPS指示灯会自动熄灭，此种状态属于正常连接状态。
注2：不同型号的无线路由器指示灯可能存在不同。

第二步 设置计算机

Windows 7 / Vista

Windows 7或Windows Vista系统请按以下步骤进行设置。


- 1** (Windows 7) 点击“开始→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→本地连接”，选择“本地连接”右键单击，选择“属性”。

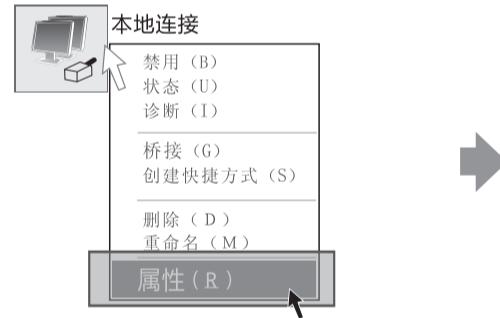

- 2** 双击“Internet协议版本4 (TCP/IPv4)”。




- 3** 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

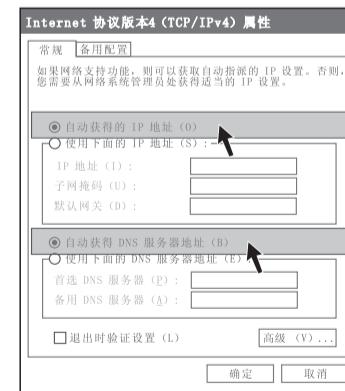


Windows 2000/XP

Windows 2000或Windows Xp系统请按以下步骤进行设置。


- 1** 右键单击“网上邻居”，选择“属性”。




- 2** 右键单击“本地连接”，选择“属性”。



- 3** 双击“Internet协议 (TCP/IP)”。

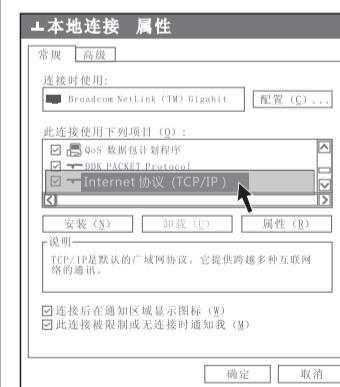

- 4** 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

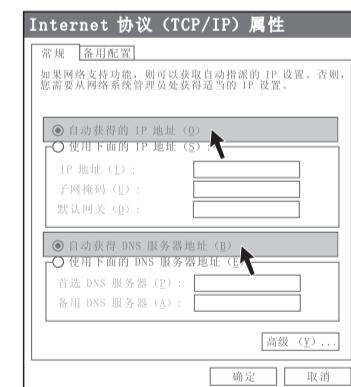

保修卡

路由器常见问题解答

- 问** 登录不了路由器的管理界面怎么办？

答：请按以下顺序进行检查

- ① 请确保电脑连接在路由器的LAN1~4口中的一个，并且对应指示灯是亮的。
- ② 查看电脑的IP地址与路由器登录IP地址处于同一网段。例如：路由器的登录IP地址为192.168.1.1，则电脑的IP地址须为192.168.1.X（X为2到254之间任意整数）。方法如下：在桌面上右键点击“网上邻居”，选择“属性”，双击“本地连接”，点击“支持”标签。
- ③ 请确保浏览器设置为“从不进行拨号连接”并且没有设置代理服务器。设置方法（以IE浏览器为例）：依次选择“工具Internet选项连接”，选择“从不进行拨号连接”；然后选择“局域网设置”，在弹出的页面中，请查看“为LAN使用代理服务器”选项是否勾选，如果已勾选，请点击方框取消选择。
- ④ 请确保本机软硬件没有故障，更换其他电脑进行操作。

- 问** 忘记了登录路由器的用户名和密码怎么办？如何将路由器恢复出厂默认设置？

答：忘记了登录路由器的用户名和密码只能将路由器恢复到出厂默认设置。在路由器的后面板上有一个标明为“Default”的圆孔，这个里面就是恢复默认设置的按钮，用尖锐物（笔尖、针等）按住Default按钮3秒后松开，等待约20秒后，路由器即恢复到出厂设置状态。



磊科官方网站

www.netcoretec.com



400-810-1616

全国技术支持热线

第三步 设置路由器


1 打开网页浏览器。




2 输入192.168.1.1，然后回车。输入用户名和密码，默认均为guest。



3 进入路由器设置界面 → 快速配置。

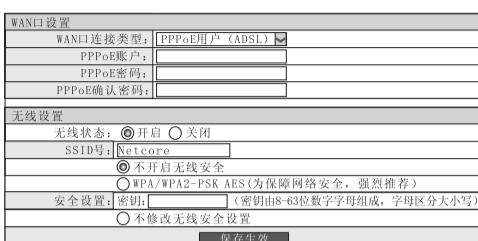

4 在页面上部选择上网方式。

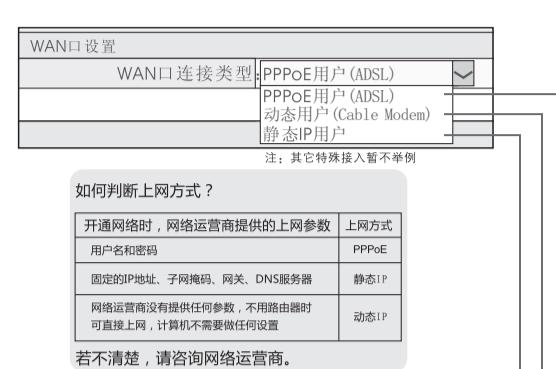


7 点击“保存生效”完成设置，然后请打开IE浏览器输入网址，尝试能否成功上网。

6 在页面底部更改无线配置，并点击“保存生效”。



5 在页面中部设置上网参数。

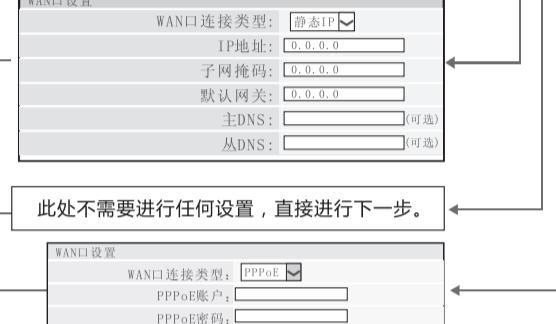

如需进行其他高级功能设置，请登录磊科官方网站（www.netcoretec.com）下载详细配置指南。

第四步 无线网络连接

如果需要使用无线网络，首先必须确定计算机已经配备无线网卡，拔去计算机与路由器之间的网线，然后按照如下步骤进行操作。

Windows 7 / Vista

Windows 7或Windows Vista系统请按以下步骤进行设置。


1 (Windows Vista) 点击“开始→控制面板→网络和Internet→网络连接→本地连接”，选择“无线网络连接”右键单击，选择“连接/断开”。



2 点击。单击路由器的无线网络名称（以Netcore_2_4G为例），点连接。




3 如果路由器上配置了加密，请输入之前设置的无线网络密码，单击“连接”。




Windows 2000/XP

Windows 2000或Windows Xp系统请按以下步骤进行设置。


1 选择“网上邻居”，右键单击，选择“属性”(Windows Vista/7参照本指南第二步)。



2 选择“无线网络连接”，右键单击，选择“查看可用的无线连接”。



3 点击“刷新网络列表”。选择路由器的无线网络名称（以Netcore_2_4G为例），双击。

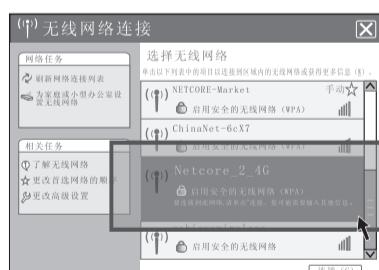

4 如果路由器上配置了加密，请输入之前设置的无线网络密码，单击“连接”。



无线使用常见问题解答

问 电脑能搜索到无线信号却连接不上该怎么办？

答：请按以下顺序进行检查

- ① 请确认尝试连接的无线网络名称与无线路由器设置的SSID一致。
- ② 请确认无线信号的强度，如果信号较弱，请调整无线路由器的位置或者近距离连接。
- ③ 请确认无线路由器是否设置加密，如果设置了加密，检查无线网卡与无线路由器的加密设置是否一致。
- ④ 请确认无线网卡频段与无线路由器频段是否一致。
- ⑤ 删除您电脑上的无线网卡所有配置文件，重新进行连接。
- ⑥ 询问电脑或者无线网卡厂商，按照相关指导操作无线网卡进行连接。
- ⑦ 如仍无法连接，请将路由器恢复出厂默认设置，并重新进行配置。

问 为什么笔记本电脑搜索不到无线信号？

答：请按以下顺序进行检查

- ① 如果是笔记本电脑内置的无线网卡，请确认无线开关已经打开（建议仔细阅读笔记本电脑说明书）。
- ② 在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已经启动。方法如下：鼠标右键点击桌面上的“我的电脑”，选择

“属性->硬件->设备管理器”，在设备列表中，如下图，网卡前面绿色标识表示网卡驱动已安装成功且启动。如果网卡前面的图标有一个红叉，表示网卡未启用，请鼠标右键单击该网卡，选择启用。如果网卡前面的图标有一个问号或者惊叹号，表明网卡驱动未安装成功，请重新安装网卡驱动。如果列表中没有找不到无线网卡，请鼠标右键点列表空白处，选择“扫描检测硬件改动”，或者重新安装无线网卡。

③ 检查笔记本电脑的无线服务是否开启。方法如下（以Windows Xp为例）：右键点击桌面上“我的电脑”，选择“管理”。在计算机管理中选择“服务和应用程序”，在“服务”页面里查看“Wireless Zero Configuration”的状态。如果状态为未启动，请鼠标右键点击“Wireless Zero Configuration”，选中“启动”。如果启动类型显示已禁止，请点击鼠标右键选中“属性”，将启动类型改为自动，然后再将状态改为启动。

④ 请确认无线路由器的无线功能已开启且允许SSID广播。

⑤ 尝试近距离是否可以搜索到无线信号，避免因障碍物太多导致信号严重衰减。

⑥ 尝试改用其他无线网卡。

⑦ 将无线路由器恢复出厂默认设置，并重新配置路由器。

问 忘记无线加密的密钥怎么办？

答：断开所有的无线连接，使用网线连接电脑和无线路由器，登录无线路由器管理界面，并更改无线安全的相关配置。也可直接恢复无线路由器出厂默认设置，然后重新进行配置。

保修卡

用户反馈（请填写以下资料，并寄回我公司）	
产品型号：	产品序列号：
经销商名称：	经销商电话：
用户名：	购买日期：
通讯地址：	
邮编：	电话：

声明

以上信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

版权所有 深圳市磊科实业有限公司

全国技术支持热线 400-810-1616 更多信息可访问：www.netcoretec.com



PKUM05026